


ウッドデッキの塗装 バルコニーの塗装 窓まわりのメンテナンス

常に雨風・紫外線に晒されているウッドデッキやウッドバルコニー。長期にわたり耐久性を維持し、“木”の美しさを損なわないためにも塗装は欠かせません。そこでウッドデッキやウッドバルコニーの塗装法についてご紹介します。また、窓まわりの日頃のメンテナンスについても、簡単にまとめてみました。

ウッドデッキ・バルコニーの塗装 塗装のポイント

- 汚れはデッキブラシなどでゴシゴシと丸洗いしてください。外壁に塗料が付着しないよう養生もしっかりと。
 - 塗装の前日および当日は晴れて乾燥した日。できれば午前中からの作業を。
 - 高所での作業は、転落などに充分注意してください。また、火気にも注意してください。
- (注) ※特にお子さんやペットなどの近くでの作業、荒天時や強風時の作業は避けてください。

準備するもの

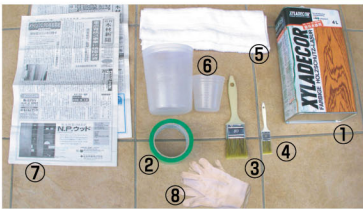


- ① 塗料 (キシラデコール・シックェンス・チークオイル)
※仕様により塗料は異なります。お手持ちの図面でご確認ください。
- ② マスキングテープ
- ③ ブラシ (クリーニング用) ④ 刷毛 (塗装用)
- ⑤ ウェス (布) ⑥ 塗料を入れる容器
- ⑦ 養生シート (または新聞紙等) ⑧ 軍手

日常のお手入れ

窓まわりのメンテナンス

お手入れ箇所をチェック

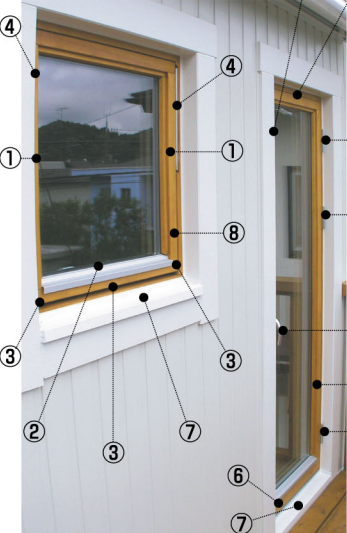

- ① チャイルドロック
窓を開けハンドルをロックしてから、ロック部分に潤滑剤を吹き付けると開閉がスムーズに。
- ② ハンドル
潤滑剤を吹き付け、ハンドルを握り数回転回して潤滑剤を馴染ませます。汚れを除去しピカピカに。
- ③ 窓の下部
窓の開閉が重くなっている場合は、左右各1ヶ所あるロック金具に潤滑剤をスプレーします。
- ④ レール (上部・サイド)
毛ぼろき等でゴミ・ホコリをかき出し、潤滑剤を軽く吹き付けておくと開閉時の動きもスムーズに。
- ⑤ 蝶番 (ドア類)
蝶番のセンター部分にも潤滑剤を吹き付けます。
- ⑥ 扉側面部分 (ドア類)
扉側面のハンドルの動きに連動する5ヶ所のツメ部分に、それぞれ潤滑剤を吹き付けます。
- ⑦ 外部の水切り部分
外壁の「雨ダレ」防止に月に1・2回、ウェス等で水拭きしてください。

1 クリーニング

塗装前に汚れをよく落とします

デッキブラシ等で汚れをよく落としながら水洗いします。その後、十分に乾燥させます。
※鉢植えやプランターを直置きすると劣化や腐食の原因になるので避けてください。(架台等の設置をおすすめします)

2 養生

下準備はしっかりと

外壁などに塗料が付着しないように、養生シートやマスキングテープなどでしっかりと養生します。

3 補修

仕上がりをキレイにするために

目立った傷やササクレなどは、あらかじめヤスリ、サンドペーパーで削っておきます。

4 塗装 (1回目)

木目に沿って均一に

刷毛に適量の塗料を含ませ、木目に沿って均一に塗ります。

5 塗装 (2回目)

1回目の塗装が乾いてから

1回目が乾いてから、塗り残しをチェックしながら、2回目を塗ります。

6 仕上

仕上がりをキレイにするために

余分な塗料はウェス (布) で拭き上げてください。ツヤが出てきます。